




ARTDECOR

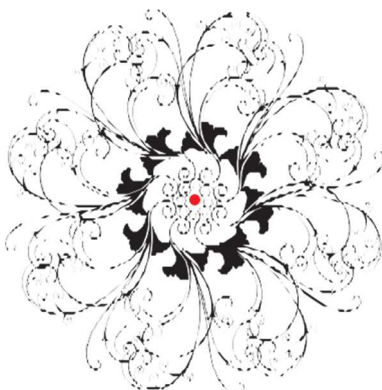

CALCE A SPATOLA

СПЕЦИФИКАЦИЯ

AD011

Гладкое декоративное покрытие на основе извести для наружных и внутренних работ.

Натуральное стеновое покрытие, содержащее зрелую гашеную известь и наполнитель из мелкого мраморного порошка, характеризующееся простотой применения, отличной воздухопроницаемостью и высоким качеством, создавая естественные эффекты, аналогичные венецианской штукатурке. Материалы на основе извести образуют кристаллическую решетку с такой же структурой, что и минеральный субстрат, что обеспечивает максимальную воздухопроницаемость стен и естественную защиту от плесени, грибков и водорослей. Рекомендуется, в частности, для создания элегантных декоративных эффектов в любых помещениях, в частных домах, выставочных залах, магазинах, офисах, общественных учреждениях. Для повышения водоотталкивающих свойств и лучшей устойчивости к пыли и грязи, можно нанести один слой нашего средства CERA LIQUIDA.

ТИПИЧНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНЕШНИЙ ВИД	Полублестящий - блестящий (в зависимости от техники нанесения)
СОСТАВ	Гашеная известь, отобранные агрегаты
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	$1,53 \pm 0,05$ кг/см ³ при 20°C
ВЯЗКОСТЬ	Густая паста
ЦВЕТ	Натуральный белый. Может окрашиваться при помощи КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПИЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

ВЫСЫХАНИЕ (при 20°C и 65% отн. влаж.)	Сухое на ощупь: 1 час при 20°C Средство приобретает все свои свойства примерно через две недели.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ	0,8 – 1,2 кг/м ² (полный цикл - три слоя) Зависит от основы и желаемого эффекта.
РАЗВЕДЕНИЕ (V/V)	Готова для использования
ИНСТРУМЕНТЫ	Мастерок из нержавеющей стали и поплавок

**СИСТЕМА
НАНЕСЕНИЯ**

ОСНОВА: строительная штукатурка, гипс и гипсокартон и т. д., после специальной подготовки.

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ: поверхность основы должна быть чистой, сухой и прочной, без влажных пятен, следов грязи, жира и т. д. Старая отшелушивающаяся и осыпающаяся краска должна быть удалена щеткой, посредством шлифования или мытьем под давлением. **В случае впитывающих или отшелуживающихся слоев основы нанести предварительно слой покрытия Fondo 2000. Для улучшения нанесения придайте шероховатость очень гладким поверхностям при помощи FONDO P 378.**

	НОВАЯ ОСНОВА (шероховатый гипс)		ГЛАДКАЯ ОСНОВА (с хорошо прикрепленной старой краской, гипс или гипсокартон и т. д.)		ОСНОВА С ОСТАТКАМИ СТАРОЙ КРАСКИ (хорошо прикрепленная кварцевая краска)
ГРУНТОВКА	FONDO 2000	1 СЛОЙ	FONDO 2000 FONDO P378	1 СЛОЙ	-
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ	CALCE A SPATOLA	2-3 СЛОЯ	CALCE A SPATOLA	2-3 СЛОЯ	CALCE A SPATOLA 2-3 СЛОЯ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ

Используйте мастерок из нержавеющей стали для нанесения первого слоя CALCE A SPATOLA. Затем, примерно через 12 часов (в нормальных условиях окружающей среды), нанесите второй слой, следя за тем, чтобы не создавать наложений слоев или неровностей. Спустя определенное время (мы рекомендуем подождать как минимум 24 часа), нанесите разглаживающее покрытие для получения требуемого эффекта. Чем больше вы разгладите и разровняете средство, тем больший блеск оно приобретет. В дальнейшем для повышения водоотталкивающих свойств и устойчивости к загрязнениям, можно нанести слой нашего материала CERA LIQUIDA (спустя 7-10 дней или, в любом случае, когда средство полностью высохнет, в том числе в глубине).

Как следует перемешайте средство, с помощью механической мешалки, если это необходимо.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ (для контрактов и составления смет)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Гладкое декоративное покрытие для наружных и внутренних работ, содержащее зрелую гашеную известь с высокой воздухопроницаемостью.
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1,53 ± 0,05 кг/см ³ при 20°C

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Немедленно после использования вымойте инструменты в воде.

Храните средство в прохладном месте, избегайте замерзания. Не наносите краску под прямым воздействием солнечных лучей и при температуре ниже 5°C. В случае нанесения на улице защитите ее от дождя во время нанесения и в течение нескольких последующих дней. Не наносите слишком толстый слой. Если поверхность требует нанесения очень толстого слоя, заполните ее MARMORINO. Оцените состояние существующей штукатурки перед нанесением средства. **Известь является натуральным продуктом и, как следствие, любые отличия цветовых оттенков по сравнению с представленной коллекцией следует рассматривать как нормальные, а не как дефекты. Они зависят от различий между партиями, от типа основы, от условий окружающей среды и от метода нанесения.**

Предоставленная выше техническая информация получена на основе лабораторных испытаний и практического опыта. Несмотря на это, поскольку изделие часто применяется не под нашим контролем, мы не можем гарантировать качество конечного результата. Данная информация подлежит пересмотру компаний.

Просим внимательно прочитать раздел "ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ".

"В соответствии с Европейской Директивой № 2004/42/ЕС, значения летучих органических компонентов, приведенные на упаковке, относятся к указанным растворителям и разбавителям и к пигментированным средствам, основанным на формулах, указанных Boero Bartolomeo SpA."

