




# ARTDECOR

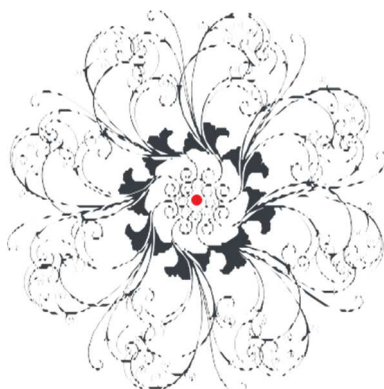

## FONDO

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

AD008

Маскирующая грунтовка с высоким выходом, оптимизированная для применения средств ARTDECOR. Легко наносится, позволяет выполнить идеальную подготовку поверхности стены, делая ее однородной и скрывая любые мелкие дефекты. Благодаря специальной формуле, грунтовка упрощает нанесение декоративной отделки ARTDECOR.

### СТАНДАРТНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>ВНЕШНИЙ ВИД</b>	матовая
<b>СОСТАВ</b>	Специальное акриловое связующее вещество
<b>УДЕЛЬНЫЙ ВЕС</b>	$1,58 \pm 0,05 \text{ кг/см}^3$ при 20°C
<b>ВЯЗКОСТЬ</b>	$19000 \pm 2000 \text{ cps G6 V10}$ при 20°C
<b>ЦВЕТ</b>	Белый

### ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТНОГО НАНЕСЕНИЯ

<b>ВЫСЫХАНИЕ</b> (цифры относятся к 20°C и 65% отн. влаж.)	На ощупь: 1-2 часа при 20°C Для нанесения последующих слоев: 4-6 часов при 20°C Полное: 18-24 часа при 20°C
<b>ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫХОД</b>	10-12 м <sup>2</sup> /л, изменяется в зависимости от поверхности и желаемого эффекта
<b>РАЗВЕДЕНИЕ по объему</b>	До 20-30% разведение водой
<b>ИНСТРУМЕНТЫ</b>	валик с коротким ворсом, кисть

**МЕТОД НАНЕСЕНИЯ**

**ПОВЕРХНОСТИ:** бытовая штукатурка, штукатурка, гипсокартон, дерево, и т. д., после соответствующей подготовки.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:** поверхность должна быть чистой, сухой и связанной, без влажных пятен, следов грязи, жира, плесени и т. д. Старая отшелушивающаяся и осыпающаяся краска должна быть удалена щеткой или посредством шлифования поверхности. Дефекты, трещины и отшелушивающиеся части должны быть удалены и заполнены с помощью BOEROSTUCCO. При наличии осыпающейся краски, подготовьте поверхность при помощи слоя Fondo 2000.

СВЕЖИЕ ПОВЕРХНОСТИ		ПОВЕРХНОСТИ С ОСТАТКАМИ СТАРОЙ ВОДОСНОВНОЙ КРАСКИ (проницаемой или слегка осыпающейся)		ПОВЕРХНОСТИ С ОСТАТКАМИ СТАРОЙ ВОДОСНОВНОЙ КРАСКИ (моющейся и хорошо прикреплённой)	
FONDO 2000	1 СЛОЙ	FONDO 2000	1 СЛОЙ	-	
ARTDECOR FONDO	1-2 СЛОЯ	ARTDECOR FONDO	1-2 СЛОЯ	ARTDECOR FONDO	1-2 СЛОЯ

**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МЕТОД НАНЕСЕНИЯ**

Нанесите слой ARTDECOR FONDO, предпочтительно используя качественный валик с коротким ворсом, для получения как можно более однородной и гладкой поверхности. Правильное нанесение значительно упрощает последующее покрытие выбранной вами декоративной краской.

Можно оптимизировать рекомендуемое разведение в зависимости от характеристик поверхности и используемых инструментов. При необходимости нанесите второй слой ARTDECOR FONDO.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (для тендеров и смет)**

<b>ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Специальная пигментированная акриловая грунтовка в форме эмульсии для нанесения материалов линии ARTDECOR.
<b>УДЕЛЬНЫЙ ВЕС</b>	1,58 ± 0,05 кг/см <sup>3</sup> при 20°C

**ПРИМЕЧАНИЯ И ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Немедленно после использования вымойте инструменты в воде.

Храните краску в прохладном месте, избегайте замерзания. Не наносите краску при температуре ниже 5°C.

Данная техническая информация основана на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте. Несмотря на это, поскольку средство часто применяется не под нашим контролем, мы не можем гарантировать качество конечного результата. Данная информация может обновляться компанией. Просим внимательно прочитать раздел "ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ".

**"В соответствии с Законодательным Декретом № 161/06, значения летучих органических компонентов, приведенные на упаковке, относятся к указанным растворителям и разбавителям и к пигментированным средствам, в соответствии с указаниями, предоставленными Boero Bartolomeo SpA."**

