




# ARTDECOR

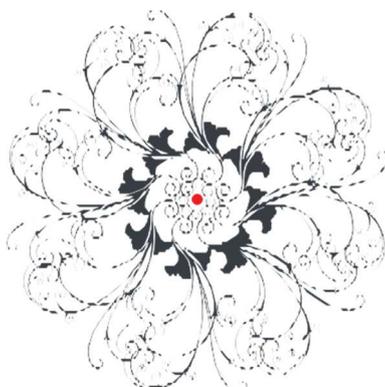

## GARDA

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

AD001

Декоративная отделочная краска для внутренних помещений с песчаным металлическим эффектом.

Garda позволяет легко получить очень элегантные и изысканные перламутрово-металлические эффекты, идеально подходит для отделки внутренних поверхностей в частных домах, выставочных залах, магазинах, офисах, местах общественного пользования и других помещениях, выполненных как в классическом, так и в современном стиле.

Благодаря легкости нанесения краска позволяет придать индивидуальность отделке любому помещению и скрыть дефекты поверхности.

### СТАНДАРТНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>ВНЕШНИЙ ВИД</b>	Песчаная сатинированная металлическая
<b>СОСТАВ</b>	Специальное акриловое связующее вещество и ценные пигменты
<b>УДЕЛЬНЫЙ ВЕС</b>	1,30 ± 0,15 кг/см <sup>3</sup> при 20°C
<b>ВЯЗКОСТЬ</b>	12000 ± 1000 cps G5 V20 при 20°C
<b>ЦВЕТ</b>	Золото, серебро, сталь. Применение для окрашивания



### ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТНОГО НАНЕСЕНИЯ

<b>ВЫСЫХАНИЕ</b> (цифры относятся к 20°C и 65% отн. влаж.)	На ощупь: 1-2 часов при 20°C Полное: 18-24 часа при 20°C
<b>ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫХОД</b>	10-11 м <sup>2</sup> /л, изменяется в зависимости от поверхности и желаемого эффекта
<b>РАЗВЕДЕНИЕ по объему</b>	Готова для использования
<b>ИНСТРУМЕНТЫ</b>	Шпатель, кисть



## МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

**ПОВЕРХНОСТИ:** бытовая штукатурка, штукатурка, гипсокартон, дерево, и т. д., после соответствующей подготовки.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:** поверхность должна быть чистой, сухой и плотной, без влажных пятен, следов грязи, жира, плесени и т. д. Старая отшелушивающаяся и осыпающаяся краска должна быть удалена щеткой или посредством шлифования поверхности. Дефекты, трещины и отшелушивающиеся части должны быть удалены и заполнены с помощью BOEROSTUCCO. При наличии осыпающейся краски, подготовьте поверхность при помощи слоя Fondo 2000.

	НОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ	ПОВЕРХНОСТИ С ОСТАТКАМИ СТАРОЙ ВОДООСНОВНОЙ КРАСКИ (проницаемой или слегка осыпающейся)	ПОВЕРХНОСТИ С ОСТАТКАМИ СТАРОЙ ВОДООСНОВНОЙ КРАСКИ (моющейся и хорошо прикрепленной)
ОСНОВА СЛОЯ	ARTDECOR FONDO 1 СЛОЙ	ARTDECOR FONDO 1 СЛОЙ	ARTDECOR FONDO 1 СЛОЙ
ОТДЕЛОЧНАЯ КРАСКА	GARDA 1 СЛОЙ	GARDA 1 СЛОЙ	GARDA 1 СЛОЙ

## РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

На совершенно сухой слой грунтовки ARTDECOR FONDO (мы рекомендуем подождать как минимум 24 часа), нанесите слой GARDA, в зависимости от требуемого эффекта. Можно использовать следующие техники нанесения:

**ЭФФЕКТ НАНЕСЕНИЯ ЩЕТКОЙ:** распределите Garda при помощи шпателя, совершая перекрестные движения по поверхности около 1-2 м<sup>2</sup> и затем вновь проведите шпателем, не содержащим краски, по той же поверхности, для получения требуемого рисунка.

**ЭФФЕКТ ТКАНИ:** распределите Garda при помощи шпателя, совершая короткие перекрестные движения по поверхности около 1-2 м<sup>2</sup>. Затем вновь проведите кистью по той же поверхности, вначале вертикально, затем горизонтально.

Вместо шпателя можно использовать обычную кисть или плоскую фигурную кисть, а также можно применять технику работы рукавицей. Краска с золотой основой может потребовать нанесения второго слоя, для оптимизации покрытия и декоративного эффекта. Аккуратно перемешайте средство вручную, никогда не используйте высокоскоростной смеситель.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (для тендеров и смет)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Сатинированная декоративная краска для создания металлического песчаного эффекта. Содержит специальные акриловые связующие вещества и ценные пигменты
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1,30 ± 0,15 кг/см <sup>3</sup> при 20°C

## ПРИМЕЧАНИЯ И ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Немедленно после использования вымойте инструменты в воде.

Храните краску в прохладном месте, и избегайте замерзания. Не наносите краску при температуре ниже 5°C.

Данная техническая информация основана на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте. Несмотря на это, поскольку средство часто применяется не под нашим контролем, мы не можем гарантировать качество конечного результата. Данная информация может обновляться компанией. Просим внимательно прочитать раздел "ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ".

**"В соответствии с Законодательным Декретом № 161/06, значения летучих органических компонентов, приведенные на упаковке, относятся к указанным растворителям и разбавителям и к пигментированным средствам, в соответствии с указаниями, предоставленными Boero Bartolomeo SpA."**

