




ARTDECOR

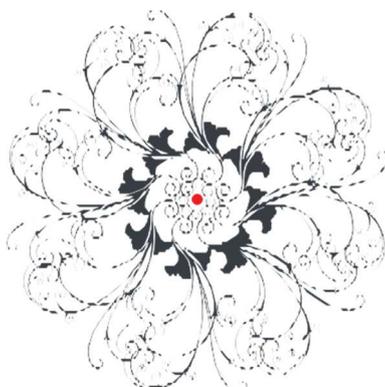

LAVENO

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

AD009

Декоративная плотная текстурная краска для внутренних помещений. Благодаря использованию различных инструментов инновационная формула Laveno позволяет легко воспроизводить грубые поверхности, такие, как камень или каменная кладка, создавать эффект цемента, вулканического камня, шероховатых поверхностей и добиваться различных других типов обработки.

При помощи нескольких простых шагов вы можете создать шероховатые поверхности, привносящие оригинальный штрих в любое помещение. Данная краска идеально подходит для домов, салонов, магазинов, офисов, мест общественного пользования и многих других помещений. Laveno может также окрашиваться прозрачными водными красками ARONA или металлической отделочной краской BOLSENA (входящей в линию ARTDECOR), что придает средству особую универсальность применения.

СТАНДАРТНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНЕШНИЙ ВИД	эффект текстуры
СОСТАВ	Специальное акриловое связующее вещество и наполнители с контролируемым размером частиц.
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	$1,70 \pm 0,15$ кг/см ³ при 20°C
ВЯЗКОСТЬ	80000 ± 5000 cps G5 V20 при 20°C
ЦВЕТ	Нейтральный. Может применяться с КОЛЕРОВОЧНЫМИ СИСТЕМАМИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТНОГО НАНЕСЕНИЯ

ВРЕМЯ СУШКИ (цифры относятся к 20°C и 65% отн. влаж.)	На ощупь: 2-3 часа при 20°C Совершенно сухая для окрашивания: 24 часа при 20°C
ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫХОД	0,8-1,2 м ² /л, изменяется в зависимости от поверхности и желаемого эффекта
РАЗВЕДЕНИЕ по объему	Готова для использования
ИНСТРУМЕНТЫ	Пластиковый шпатель, мастерок из нержавеющей стали, инструменты для текстуризации

**МЕТОД НАНЕСЕНИЯ**

ОСНОВА: известковый раствор, штукатурка, гипсокартон, дерево, и т. д., после соответствующей подготовки.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Поверхность должна быть хорошо сохраненной, чистой, сухой и прочной, без влажных пятен, следов грязи, жира, плесени и т. д. Старая отшелушивающаяся и осыпающаяся краска должна быть удалена щеткой или посредством шлифования поверхности. Дефекты, трещины и отшелушивающиеся части должны быть удалены и заполнены с помощью BOEROSTUCCO. При наличии осыпающейся краски, подготовьте поверхность при помощи одного слоя Fondo 2000.

	НОВЫЕ		ПОВЕРХНОСТИ С ОСТАТКАМИ ВОДОСНОВНОЙ КРАСКИ		ПОВЕРХНОСТИ С ОСТАТКАМИ СТАРОЙ ВОДОСНОВНОЙ КРАСКИ	
ГРУНТОВКА	ARTDECOR FONDO	1 СЛОЙ	ARTDECOR FONDO	1 СЛОЙ	ARTDECOR FONDO	1 СЛОЙ
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ	LAVENO	1 СЛОЙ	LAVENO	1 СЛОЙ	LAVENO	1 СЛОЙ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

На совершенно сухой слой основы ARTDECOR FONDO (мы рекомендуем подождать как минимум 24 часа), нанесите слой LAVENO при помощи штукатурного мастерка из нержавеющей стали. Придайте средству требуемую текстуру, используя различные инструменты (специальные роликовые щетки или мастерки) для достижения желаемого эффекта. После того, как краска полностью высохнет (24 часа), можно нанести верхний слой краски BOLSENA или ARONA.

ЭФФЕКТ ПРОБКИ: создайте текстуру при помощи специального валика для текстуризации. Если необходимо, нанесите верхний слой BOLSENA или ARONA.

ЭФФЕКТ ЯМОЧЕК: прижмите пузырчатую пленку, когда краска еще мокрая. После высушивания окрасьте поверхность краской BOLSENA.

ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ: создайте текстуру, используя специальный валик из губки со средней зернистостью. Когда краска почти полностью высохла, используйте мастерок из нержавеющей стали для прижатия любых "возвышений" и нанесите верхний слой отделочной краски BOLSENA.

ЭФФЕКТ ЦАРАПИН: создать текстуру, царапая и сглаживания поверхность с помощью специального шпателя.

ЭФФЕКТ УЗОРА ТКАНИ: нанесите краску при помощи затирки, и затем проведите зубчатым мастерком в горизонтальном и вертикальном направлении, чтобы создать нужную текстуру.

ЭФФЕКТ СТАРИННОЙ СТЕНЫ: нанесите первый слой и до того, как он высохнет, нанесите еще один слой (мокрый по мокрому) с использованием контрастных цветов.

ЭФФЕКТ БЕТОННОЙ ЗАЛИВКИ: создайте требуемый рисунок, распределяя краску только в одном направлении с мастерком.

ЭФФЕКТ ЦЕМЕНТА: выполните текстуризацию при помощи мастерка.

Осторожно перемешай средство рукой. Не используйте высокоскоростные смесители.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (для тендеров и смет)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Декоративная текстурированная поверхность для внутренних помещений с текстурой, состоящей из специального акрилового связующего вещества и наполнителей с контролируемым размером частиц.
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1,70 ± 0,15 кг/см ³ при 20°C

ПРИМЕЧАНИЯ И ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Немедленно после использования вымойте инструменты в воде.

Храните краску в прохладном месте, избегайте замерзания. Не наносите средство при температуре ниже 5°C.

Данная техническая информация основана на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте. Несмотря на это, поскольку средство часто применяется не под нашим контролем, мы не можем гарантировать качество конечного результата. Данная информация может обновляться компанией.

Просим внимательно прочитать раздел "ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ". "В соответствии с Законодательным Декретом № 161/06, значения летучих органических компонентов, приведенные на упаковке, относятся к указанным растворителям и разбавителям и к окрашенным средствам, в соответствии с указаниями, предоставленными Boero Bartolomeo SpA."

