




ARTDECOR

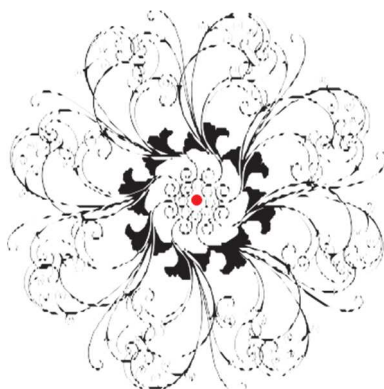

LEVICO

СПЕЦИФИКАЦИЯ

AD015

Гладкое декоративное покрытие для внутренних поверхностей с эффектом цементного покрытия. Штукатурка для внутренних помещений, содержащая минеральные и синтетические связующие вещества, отличающаяся повышенной воздухопроницаемостью, легко наносится и имеет внешний вид, воспроизводящий эффект мытого цемента. Идеально подходит для создания современных декоративных интерьеров в любых закрытых помещениях, в лофтах, частных домах, выставочных залах, магазинах, офисах, общественных учреждениях.


ТИПИЧНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНЕШНИЙ ВИД	матовый
СОСТАВ	минеральные и синтетические связующие вещества, специальные минеральные наполнители
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1,53 ± 0,05 кг/см ³ при 20°C
ВЯЗКОСТЬ	Густая паста
ЦВЕТ	Натуральный белый. Может окрашиваться при помощи КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПИЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

ВЫСЫХАНИЕ (при 20°C и 65% отн. влаж.)	Сухое на ощупь: 1 час при 20°C Средство приобретает все свои свойства примерно через две недели.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ	1,6 – 2,0 м ² /кг (полный цикл - два слоя) Зависит от основы и желаемого эффекта.
РАЗВЕДЕНИЕ (V/V)	Готова для использования
ИНСТРУМЕНТЫ	Мастерок для штукатурки из нержавеющей стали и/или пластика

**СИСТЕМА
НАНЕСЕНИЯ**

ОСНОВА: строительная штукатурка, гипс и гипсокартон и т. д., после специальной подготовки.

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ: поверхность основы должна быть чистой, сухой и прочной, без влажных пятен, следов грязи, жира и т. д. Старая отшелушивающаяся и осыпающаяся краска должна быть удалена щеткой, посредством шлифования или мытьем под давлением. **В случае впитывающих или отшелушивающихся слоев основы нанести предварительно слой покрытия Fondo 2000.**

	НОВАЯ ОСНОВА (шероховатый гипс)		ГЛАДКАЯ ОСНОВА (с хорошо прикрепленной старой краской, гипс или гипсокартон и т. д.)		ОСНОВА С ОСТАТКАМИ СТАРОЙ КРАСКИ (хорошо прикрепленная кварцевая краска)	
ГРУНТОВКА	ARTDECOR FONDO	1 СЛОЙ	ARTDECOR FONDO	1 СЛОЙ	ARTDECOR FONDO	1 СЛОЙ
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ	LEVICO	2 СЛОЯ	LEVICO	2 СЛОЯ	LEVICO	2 СЛОЯ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ

Используйте мастерок из нержавеющей стали для нанесения одного или нескольких слоев LEVICO с интервалом по крайней мере два часа, работая только в одном направлении, горизонтально либо вертикально, в зависимости от состояния основы и от желаемого эффекта. Когда покрытие высохнет (по крайней мере, через 6-8 часов), используйте влажный пластиковый или стальной мастерок на последнем слое, чтобы создать эффект мытого цемента. Часто опрыскивайте мастерок водой, создавая желаемый эффект разводов, работая только в одном направлении (вертикально или горизонтально). Если вы не хотите получить темные штрихи на покрытии (например, на светлых цветовых оттенках), используйте только пластиковый мастерок. Характерные черные полосы создаются естественным образом стальным шпателем. Данный эффект может быть обновлен через определенные интервалы, используя методику мокрого шпателя, описанную выше.

Как следует перемешайте средство, с помощью механической мешалки, если это необходимо.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ (для контрактов и составления смет)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Гладкое декоративное покрытие для внутренних работ, с эффектом цемента, содержащее минеральные и синтетические связующие вещества, специальные минеральные наполнители.
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1,53 ± 0,05 кг/см ³ при 20°C

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Рекомендуется использовать минимум спустя 24-48 часа после взбалтывания (смеситель, шейкер, мешалки и т. д.), когда LEVICO достигнет нужной консистенции.

Немедленно после использования вымойте инструменты в воде.

Храните средство в прохладном месте, избегайте замерзания. Не наносите слишком толстый слой. Если поверхность требует очень толстого слоя, нанесите множественные слои LEVICO или подходящей штукатурки. В дальнейшем для повышения водоотталкивающих свойств и устойчивости к загрязнениям, можно нанести слой нашего средства CERA LIQUIDA (спустя 7-10 дней или, в любом случае, когда средство полностью высохнет, в том числе в глубине). В этом случае можно не обновлять периодически поверхность. **С учетом минеральной природы средства, рекомендуется использовать одну партию на больших поверхностях, чтобы избежать изменения цветовой тональности. Любые отличия цветовых оттенков по сравнению с представленной коллекцией следует рассматривать как нормальные, а не как дефекты. Они зависят от различий между партиями, от типа основы, от условий окружающей среды и от метода нанесения.**

Предоставленная выше техническая информация получена на основе лабораторных испытаний и практического опыта. Несмотря на это, поскольку изделие часто применяется не под нашим контролем, мы не можем гарантировать качество конечного результата. Данная информация подлежит пересмотру компанией.

Просим внимательно прочитать раздел "ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ".

"В соответствии с Европейской Директивой № 2004/42/ЕС, значения летучих органических компонентов, приведенные на упаковке, относятся к указанным растворителям и разбавителям и к пигментированным средствам, основанным на формулах, указанных Boero Bartolomeo SpA."



Boero Bartolomeo S.p.A.

Via Macaggi 19, 16121 Genova - тел. 010 5500.1 - факс 010 5500.300

www.boero.it/artdecor - sales.boero@boero.it