




ARTDECOR

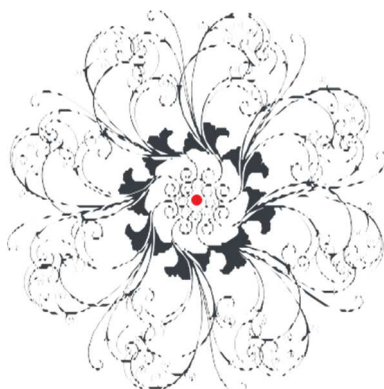

STRESA

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

AD007

Блестящая штукатурка для внутренних помещений с металлическим эффектом. Позволяет придать индивидуальность отделке внутренних поверхностей в частных домах, выставочных залах, магазинах, офисах, местах общественного пользования и других помещениях, выполненных как в классическом, так и в современном стиле. Благодаря особой формуле можно получить удивительные блестящие/глазированные эффекты с металлическим оттенком.

СТАНДАРТНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНЕШНИЙ ВИД	блестящая сатирированная металлическая
СОСТАВ	Специальное акриловое связующее вещество и металлические пигменты
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	$1,10 \pm 0,15 \text{ кг/см}^3$ при 20°C
ВЯЗКОСТЬ	$32000 \pm 5000 \text{ cps G5 V20}$ при 20°C
ЦВЕТ	Золото, серебро. Применение для окрашивания



ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТНОГО НАНЕСЕНИЯ

ВЫСЫХАНИЕ (цифры относятся к 20°C и 65% отн. влаж.)	На ощупь: 1-2 часов при 20°C Полное: 18-24 часа при 20°C
ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫХОД	7-8 м ² /л, изменяется в зависимости от поверхности и желаемого эффекта
РАЗВЕДЕНИЕ по объему	Готова для использования
ИНСТРУМЕНТЫ	Пластиковый шпатель, мастерок из нержавеющей стали



МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

ПОВЕРХНОСТИ: бытовая штукатурка, штукатурка, гипсокартон, дерево, и т. д., после соответствующей подготовки.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность должна быть чистой, сухой и связанной, без влажных пятен, следов грязи, жира, плесени и т. д. Старая отшелушивающаяся и осыпающаяся краска должна быть удалена щеткой или посредством шлифования поверхности. Дефекты, трещины и отшелушивающиеся части должны быть удалены и заполнены с помощью BOEROSTUCCO. При наличии осыпающейся краски, подготовьте поверхность при помощи слоя Fondo 2000.

	СВЕЖИЕ ПОВЕРХНОСТИ	ПОВЕРХНОСТИ С ОСТАТКАМИ СТАРОЙ ВОДООСНОВНОЙ КРАСКИ (проницаемой или слегка осыпающейся)	ПОВЕРХНОСТИ С ОСТАТКАМИ СТАРОЙ ВОДООСНОВНОЙ КРАСКИ (моющейся и хорошо прикрепленной)
ОСНОВА СЛОЯ	ARTDECOR FONDO 1 СЛОЙ	ARTDECOR FONDO 1 СЛОЙ	ARTDECOR FONDO 1 СЛОЙ
ОТДЕЛОЧНЫЙ СЛОЙ	STRESA 1 СЛОЙ	STRESA 1 СЛОЙ	STRESA 1 СЛОЙ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

На совершенно сухой слой грунтовки основы ARTDECOR FONDO (мы рекомендуем подождать как минимум 24 часа), нанесите тонкий слой STRESA, используя мастерок из нержавеющей стали или пластиковый шпатель.

После того, как вы дадите краске высохнуть в течение не более 5-10 минут (она не должна полностью высохнуть), несколько раз разгладьте поверхность, совершая перекрестные и неравномерные движения мастерком, используя пустой шпатель и/или мастерок, в зависимости от желаемого эффекта.

Благодаря своей особой формуле и предложенному методу нанесения, применение STRESA не приводит к возникновению дефектов в виде стыков на стенах. Можно получить десятки различных декоративных эффектов путем нанесения STRESA валиками, кистями, инструментами для декоративной отделки и т. д.

Для достижения оптимального результата поверхность должна быть как можно более ровной и гладкой. Осторожно вручную перемешайте средство. Не используйте высокоскоростные смесители.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (для тендеров и смет)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Сатинированная декоративная краска для внутренних помещений для создания блестящей металлической штукатурки, содержащая специальные акриловые связующие вещества и металлические пигменты.
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1,10 ± 0,15 кг/см ³ при 20°C

ПРИМЕЧАНИЯ И ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Немедленно после использования вымойте инструменты в воде.

Храните краску в прохладном месте, избегайте замерзания. Не наносите краску при температуре ниже 5°C.

Данная техническая информация основана на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте. Несмотря на это, поскольку средство часто применяется не под нашим контролем, мы не можем гарантировать качество конечного результата. Данная информация может обновляться компанией. Просим внимательно прочитать раздел "ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ".

"В соответствии с Законодательным Декретом № 161/06, значения летучих органических компонентов, приведенные на упаковке, относятся к указанным растворителям и разбавителям и к пигментированным средствам, в соответствии с указаниями, предоставленными Boero Bartolomeo SpA."

