




# ARTDECOR

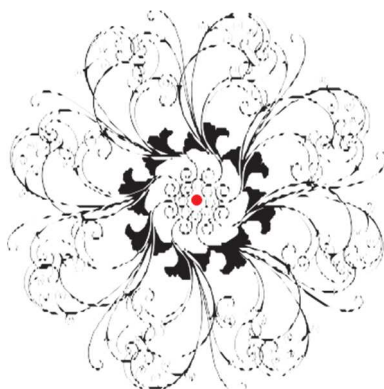

## TRAVERTINO IN POLVERE

СПЕЦИФИКАЦИЯ

AD022

Декоративное покрытие для наружных и внутренних поверхностей, содержащее специальные мраморные конгломераты с различным размером частиц и гашеную известь.

Натуральное стеновое покрытие с эффектом травертина, содержащее зрелую гашеную известь и наполнитель из мелкого мраморного порошка, характеризующееся простотой применения, отличной воздухопроницаемостью, полупрозрачным сатинованным эффектом и повышенной устойчивостью к окружающей среде и старению. Порошковая формула обеспечивает более полный контроль густоты при нанесении (изменяя процент добавленной воды), увеличивает срок годности при хранении, уменьшает отходы, образуемые из затвердевшего материала, и имеет более естественный конечный вид. Материалы на основе извести образуют кристаллическую решетку с такой же структурой, что и минеральный субстрат, что обеспечивает максимальную воздухопроницаемость стен и естественную защиту от плесени, грибков и водорослей. Различные специальные добавки для нанесения на большой ассортимент стеновых основ для создания отделки во всех закрытых помещениях, в частных домах, выставочных залах, магазинах, офисах, общественных учреждениях, или на открытом воздухе для украшения фасадов зданий. В дальнейшем для повышения водоотталкивающих свойств и устойчивости к загрязнениям и пыли, в особенности можно нанести слой нашего средства CERA LIQUIDA спустя 7-10 дней.

### ТИПИЧНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>ВНЕШНИЙ ВИД</b>	матовый-сатинованный (в зависимости от техники нанесения)
<b>СОСТАВ</b>	гашеная известь, отобранные агрегаты мраморного порошка.
<b>УДЕЛЬНЫЙ ВЕС</b>	1,90 ± 0,05 кг/см <sup>3</sup> при 20°C
<b>ВЯЗКОСТЬ</b>	
<b>ЦВЕТ</b>	Натуральный.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПИЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

<b>ВЫСЫХАНИЕ</b> (при 20°C и 65% отн. влаж.)	Сухое на ощупь: 1 час при 20°C Средство приобретает все свои свойства примерно через две недели.
<b>ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ</b>	1,8 – 2,0 кг/м <sup>2</sup> (полный цикл) Зависит от основы и желаемого эффекта.
<b>РАЗВЕДЕНИЕ (V/V)</b>	Продукт в порошке: добавьте около 30% воды
<b>ИНСТРУМЕНТЫ</b>	Мастерок из нержавеющей стали и поплавков

**СИСТЕМА  
НАНЕСЕНИЯ**

**ОСНОВА:** строительная штукатурка, гипс и гипсокартон и т. д., после специальной подготовки.

**ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ:** поверхность основы должна быть чистой, сухой и связанной, без влажных пятен, следов грязи, жира и т. д. Старая отшелушивающаяся и осыпающаяся краска должна быть удалена щеткой, посредством шлифования или мытьем под давлением. **В случае впитывающих или отшелуживающихся слоев основы нанести предварительно слой покрытия Fondo 2000. Для улучшения нанесения придайте шероховатость очень гладким поверхностям при помощи FONDO P 378.**

	НОВАЯ ОСНОВА (шероховатый гипс)		ГЛАДКАЯ ОСНОВА (с хорошо прикрепленной старой краской, гипс или гипсокартон и т. д.)		ОСНОВА С ОСТАТКАМИ СТАРОЙ КРАСКИ (хорошо прикрепленная кварцевая краска)
ГРУНТОВКА	FONDO 2000	1 СЛОЙ	FONDO 2000 FONDO P378	1 СЛОЙ	-
ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА	TRAVERTINO IN POLVERE	2-3 СЛОЯ	TRAVERTINO IN POLVERE	2-3 СЛОЯ	TRAVERTINO IN POLVERE

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ**

Добавьте примерно 30% воды и размешайте механическим способом при помощи дрели и мощной мешалки. Используйте мастерок из нержавеющей стали для нанесения первого слоя TRAVERTINO с равномерной толщиной около 2 мм, следя за тем, чтобы не формировать стыки, наложения, неровности и мазки. Спустя минимум 24 часа (в нормальных условиях окружающей среды), когда первый слой полностью высохнет, равномерно нанесите второй, более тонкий слой, мягко нажимая на инструмент. Немедленно разгладьте его чистым мастерком из нержавеющей стали, оказывая сильное давление на стадии сушки. Чем больше вы разгладите и разровняете средство, тем больший блеск он приобретет. При нанесении в жаркую погоду или на большие поверхности побрызгайте на средство водой, между нанесением первого и второго слоя. В дальнейшем для повышения водоотталкивающих свойств и устойчивости к загрязнениям, в особенности на улице, можно нанести слой нашего средства CERA ANTICA (спустя 7-10 дней или, в любом случае, когда средство полностью высохнет, в том числе в глубине). Как следует перемешайте средство, с помощью механической мешалки, если это необходимо.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ (для контрактов и составления смет)**

<b>ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Декоративное покрытие для наружных и внутренних работ, содержащее специальные агрегаты мрамора с различным размером частиц и гашеную известь.
<b>УДЕЛЬНЫЙ ВЕС</b>	1,90 ± 0,05 кг/см <sup>3</sup> при 20°C

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Немедленно после использования очистите инструменты в воде.

Храните средство в прохладном месте, и избегайте замерзания. Не наносите краску под прямым воздействием солнечных лучей и при температуре ниже 5°C. В случае нанесения на улице защитите ее от дождя во время нанесения и в течение нескольких последующих дней. Оцените состояние существующей штукатурки перед нанесением средства. Используйте выбранный оттенок цвета для всех фаз цикла. **Известь является натуральным продуктом и, как следствие, любые отличия цветовых оттенков по сравнению с представленной коллекцией следует рассматривать как нормальные, а не как дефекты. Они зависят от различий между партиями, от типа основы, от условий окружающей среды и от метода нанесения.**

Предоставленная выше техническая информация получена на основе лабораторных испытаний и практического опыта. Несмотря на это, поскольку изделие часто применяется не под нашим контролем, мы не можем гарантировать качество конечного результата. Данная информация подлежит пересмотру компанией.

Просим внимательно прочитать раздел "ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ".

**"В соответствии с Европейской Директивой № 2004/42/ЕС, значения летучих органических компонентов, приведенные на упаковке, относятся к указанным растворителям и разбавителям и к пигментированным средствам, основанным на формулах, указанных Boero Bartolomeo SpA."**

